

Kombispeicher V4A



Kombispeicher V4A

Typ WP 650/181 & WP 750/220 Liter

Kombispeicher mit integriertem Wassererwärmer in V4A
Inkl. Isolation

Energiespeicher

- Material: S235JR
- Betriebsüberdruck: 3 bar
- Prüfüberdruck: 4,5 bar
- aussen grundiert, innen roh
- 1 Stk. hydraulische Schichtweiche im Vorlauf für verwirbelungsfreie Einströmung

- 2 Stk. Muffen für Elektro-Heizeinsatz (Warmwasser, Notheizung)

Isolation inkl. montiert

130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau


Edelstahl Integralboiler

- Material: Edelstahl 1.4571 (V4a)
- Betriebsüberdruck: 6 bar
- Prüfüberdruck: 12 bar
- vollbadgebeizt und passiviert mit Abschlammlleitung (KW)

Solarwärmetauscher

- aus 1" Glattrohr gefertigt

Typ WP	Einheit	WP 650	WP 750
Inhalt	l	658.2	754.7
Ø ohne Isolierung	mm	700	750
Ø mit Isolierung	mm	960	1010
Höhe ohne Isolierung	mm	1860	1875
Höhe mit Isolierung	mm	1990	2005
Kippmass	mm	1940	1960
Boiler Inhalt	l	180	220
Wärmeverluste (CH-WVPFS)	kWh/24h	2.4	2.5
Gewicht	kg	163	206
Art.Nr.		2031.0000	2031.0001

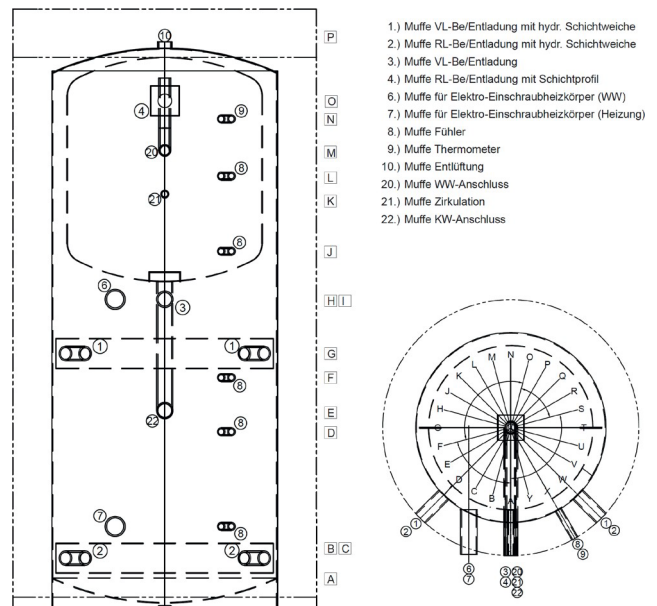

Es handelt sich um schematische Darstellungen - detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen!

Isolation: 130 mm HeatBlocker-Isolation mit Polystyrol-Mantel silbergrau