


## Pufferspeicher fix geschäumt

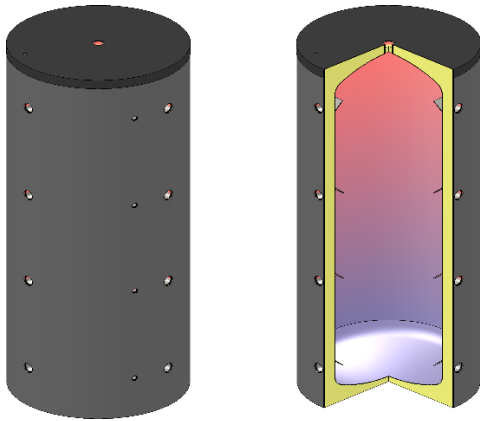

Pufferspeicher **Typ PSM 200- 600** Liter

**Bauart:** Qualitätsstahl nach EN 10025  
**Betriebsdruck:** 3 bar / Prüfdruck 4.5 bar  
**max. Betriebstemperatur** 95°

**Ausführung:** innen roh, aussen Rostschutzanstrich

**Isolierung:** 60 mm PUR-Hartschaum fix geschäumt,  
 Brandschutzklasse B2, Farbe silber

**Zusätzlich:** Flansche oder Muffen auf Bestellung möglich

300 – 600 l

Verwendung	Dimension	200	300	400	500	600
Bruttoinhalt	Liter	190	282	377	479	559
Kippmass	mm	1360	1600	1570	1880	2120
A Höhe	mit Isol. - mm	1215	1450	1380	1720	1980
C Durchmesser	mit Isol. - mm	600	650	750	750	750
E Anschluss 1*	Höhe - mm	220	220	220	220	220
	Anschluss - G"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
	Fühler - G"	½"	½"	½"	½"	½"
F Anschluss 2*	Höhe - mm	480	550	530	640	730
	Anschluss - G"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
	Fühler - G"	½"	½"	½"	½"	½"
G Anschluss 3*	Höhe - mm	740	880	830	1060	1230
	Anschluss - G"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
	Fühler - G"	½"	½"	½"	½"	½"
H Anschluss 4*	Höhe - mm	1000	1210	1140	1480	1740
	Anschluss - G"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"	1 ½"
	Fühler - G"	½"	½"	½"	½"	½"
I Anschluss obe	Höhe - mm	1215	1450	1380	1720	1980
	Anschluss - G"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"	1 ¼"
O Anordnung Fühler	°	15.0	18.5	23.5	23.5	23.5
Gewicht	kg	46	60	72	83	91
Art.Nr.		2030.1950	2030.1951	2030.1949	2030.1952	2030.1953
Isolierung		60 mm PUR-Hartschaum fix eingeschäumt				
Wärmeverlust	kWh/ 24h	1.01	1.44	1.69	1.95	2.05
ErP-Klasse		A	B	B	B	B
*ESH (Elektroheizung)	bis kW	3.0	4.5	6.0	6.0	6.0

\*Optional

