Données techniques & Dimensions de montage
MV 55- 80 (S- Trémie latérale)

Heitzmann
Votre leader du chauffage au bois

Trémie sur demande à gauche ou droite.

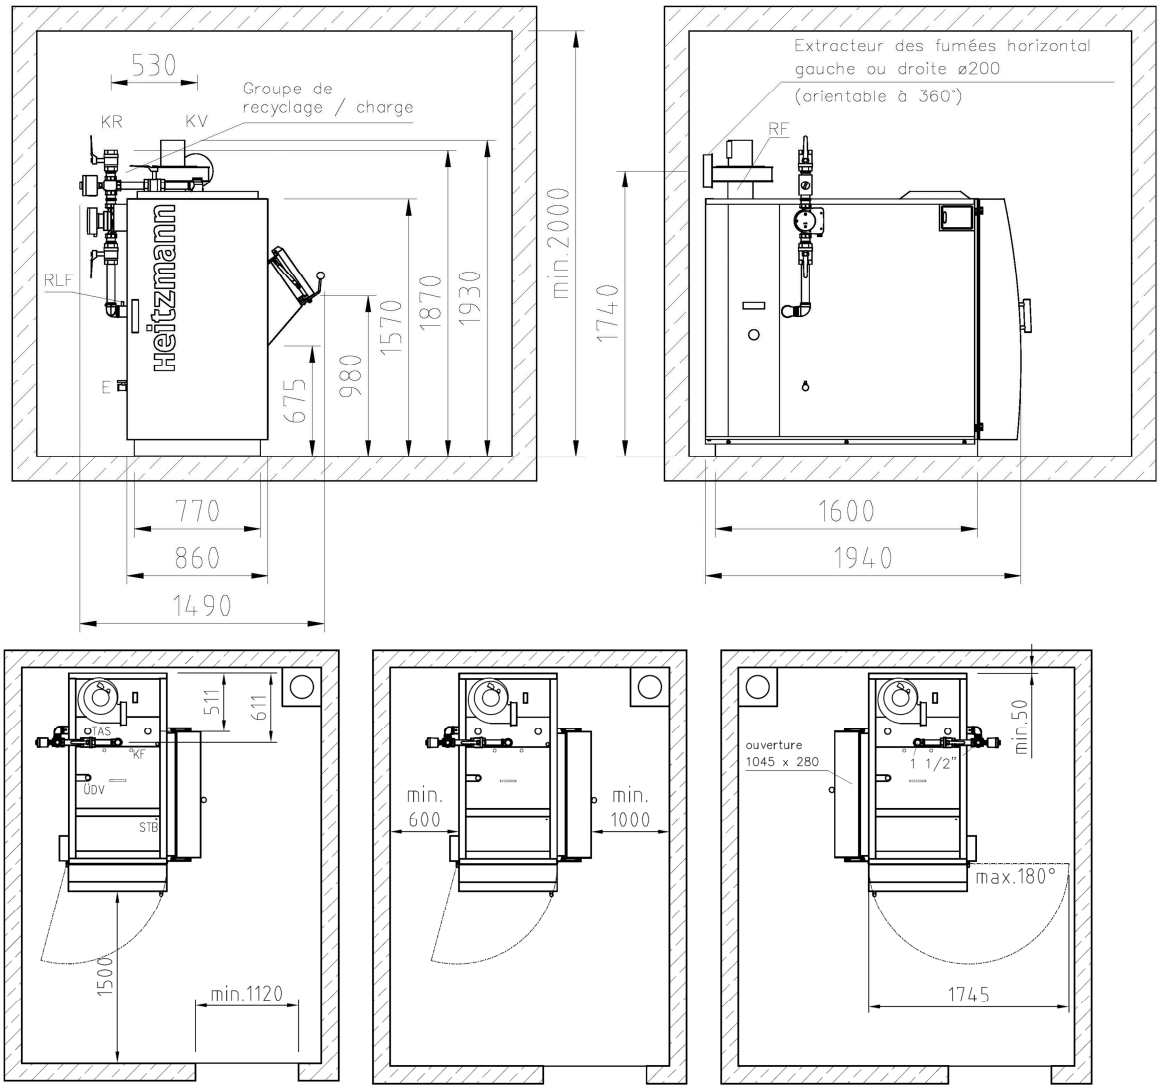

Sous réserve de modifications techniques

Caractéristiques techniques MV 55-80 S						
Type		MV55 S	MV60 S	MV70 S	MV80 S	
Puissance nominale	P	49	60	70	80	kW
Puissance partielle	P	-	49	55	60	kW
Hauteur	H	1570	1570	1570	1570	mm
Largeur	B	1210	1210	1210	1210	mm
Profondeur	T	1940	1940	1940	1940	mm
Ouverture de remplissage Volume de remplissage	HxB V	350x600 490	350x600 490	350x600 490	350x600 490	mm l
Dimension de montage (min)	H B T	1570 1100 1820	1570 1100 1820	1570 1100 1820	1570 1100 1820	mm mm mm
Hauteur de sortie des fumées horizontal centre		1740	1740	1740	1740	mm
Diamètre de sortie des fumées	D	200	200	200	200	mm
Raccord cheminée min.	D	200	200	200	200	mm
Hauteur départ/retour	KR KV	1870 1700	1870 1700	1870 1700	1870 1700	mm
Pression de service max.	p	3	3	3	3	bar
Température de service max.	T	95	95	95	95	°C
Contenance en eau	V	250	250	250	250	l
Label - chaudière		A+	A+	A+	-	
Label – Réseau incl. gestion		A+	A+	A++	-	

Legende		
KV	Départ $1^1/_2$“	$1^1/_2$“ Raccord
KR	Retour $1^1/_2$“	$1^1/_2$“ Raccord
E	Vidange	3/4“ F
KF	Sonde de chaudière	Doigt de gant
RLF	Sonde de retour	Doigt de gant
TAS	Soupape décharge thermique Arrivée d'eau	3/4“ F
STB	Thermostat de sécurité	Doigt de gant
RF	Sonde de fumées	Doigt de gant
ÜDF	Soupape 3 bars	1“ F

Heitzmann AG | Gewerbering 5 | CH-6105 Schachen
Telefon +41 (0) 41 499 61 61 | Telefax +41 (0) 41 499 61 62
mail@heitzmann.ch | www.heitzmann.ch

Version g 28.06.2018