


## Exploitation agricole, 6277 Kleinwangen

Rénovation du chauffage

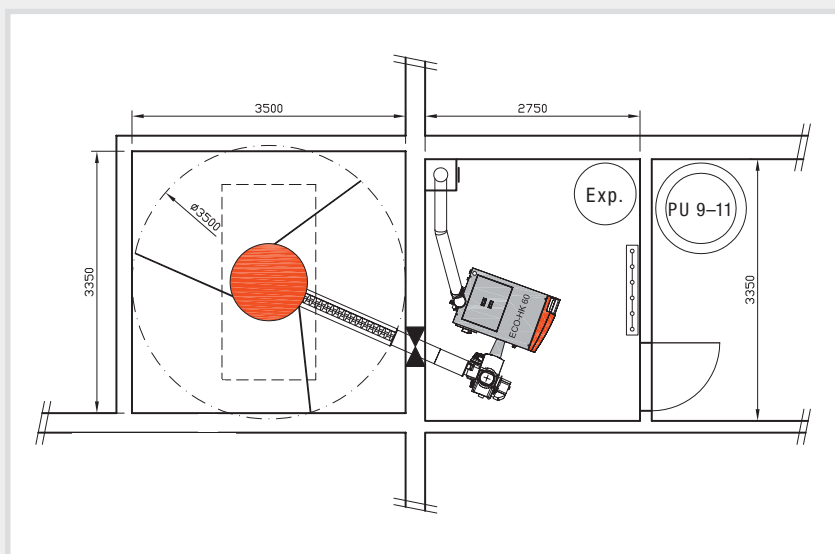

### Installation

Chaudière à bois déchiqueté ECO-HK 60 de 60 kW  
Accumulateur de chaleur existant

### Description

Chauffage et production d'eau chaude sanitaire pour deux maisons, 10 appartements au total

### Local de chauffage

Chaufferie de 2.8 x 3.4 m / 9.5 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

Local de stockage 3.5 x 3.6 m / 25 m<sup>2</sup>

### Transport du combustible

Le bois déchiqueté est stocké dans un silo intermédiaire.  
Le système de décharge à ressort (3.5 m de diamètre) convoie le bois déchiqueté jusqu'à la vis de remplissage (3 m), qui achemine les plaquettes vers la chaudière.

