


## Schmid & Co Holzbau, 4524 Günsberg

Construction neuve

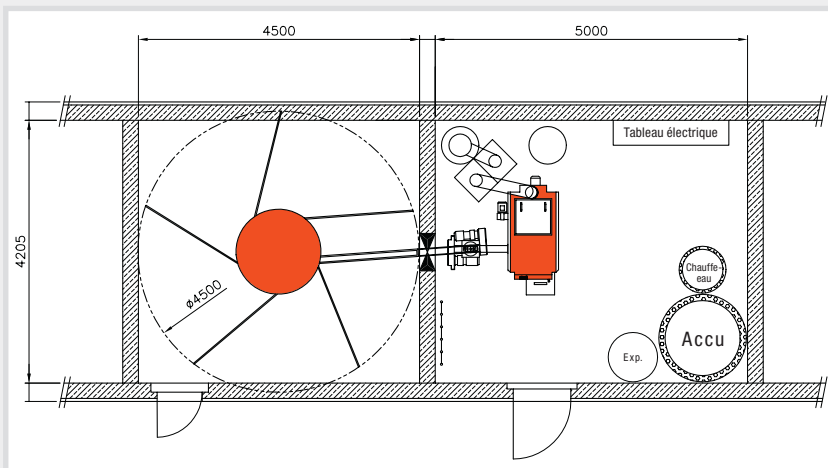

### Installation

Chaudière à bois déchiqueté WHT 70 de 70 kW  
Accumulateur de chaleur 2'000 litres  
Filtre à particules fines HSF 150-20  
Installation de déchiquetage sur place

### Description

Chauffage du bâtiment de la société et production d'eau chaude sanitaire

### Local de chauffage

Local de chauffage 5,0 x 4,20 m / 21 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

Local de stockage 4,5 x 4,2 m  
pour une capacité approximative de 45 m<sup>3</sup> de plaquettes

### Transport du combustible

Le système de décharge à ressort (4,5 m de diamètre) convoie les plaquettes jusqu'à la vis de décharge (3 m), qui achemine les plaquettes vers la chaudière.

### Particularité

L'installation est dotée d'un module SMS.