

SILVERLINE

Hochleistungs-Sonnenkollektor




**NEU bei Heizmann
ALLES AUS EINER HAND**

- » Modernste Technik
- » Brillante Optik
- » Lange Lebensdauer
- » Hohe Effizienz
- » Geprüftes Sicherheitsklarglas
- » Leichtgewicht mit nur 30 kg
- » Aufdach, Indach und Flachdach montierbar
- » Auch für Quermontage geeignet
- » Förderfähig

Der Silverline Hochleistungskollektor zeichnet sich durch hohe Montagefreundlichkeit, höchste Leistung und ausserordentliche Langzeitbeständigkeit aus. Der Einsatz von modernster Technik und eine konsequente Weiterentwicklung machen den Silverline Kollektor zum Top-Qualitätsprodukt.

Holzheizungs- und Solarsysteme

Von Heizmann bekommen Sie Ihr Heizungs-System für unterschiedliche Anforderungen und Ansprüche komplett aus einer Hand: Holzheizung, Sonnenkollektoren, Warmwasserspeicher, Pumpenbaugruppen, Regler und Montage-Sets – aufeinander abgestimmt und auf dem neusten Stand der Technik.

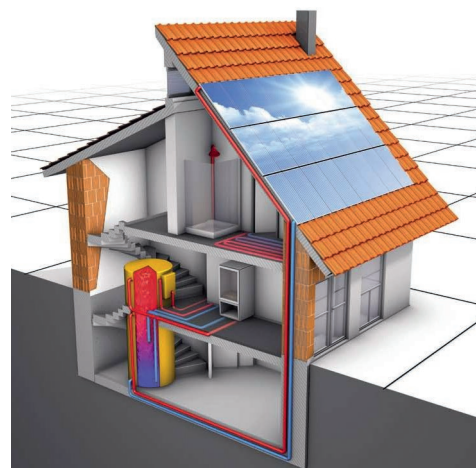


SILVERLINE – der Sonnenkollektor für Warmwasser und Heizungsunterstützung

Der Hochleistungskollektor SILVERLINE gehört zu einer neuen Kollektorengeneration. Ein vollflächiger Aluminium-Kupfer-Absorber mit blauer hochselektiver Vakuum-Beschichtung gibt dem Kollektor das besondere Design. Das gänzlich neu entwickelte Rahmenprofil ermöglicht bei gleichen Abmessungen eine um 3% grössere Aperturfläche. Mit der geringen Bauhöhe von nur 73 mm, dem «Schachbrettmuster-Absorber» und der Sicherheitsklarglasscheibe wirkt der Kollektor optisch

sehr ansprechend. Das neu entwickelte Belüftungssystem verhindert das Eindringen von Staub und gewährleistet eine optimale Hinterlüftung. Durch die aus Aluminium ausgebildete Rahmenkonstruktion mit einer Verschweissung im Eckbereich ist der Kollektor für alle Einsatzzwecke wie Trinkwarmwasserbereitung, Heizungsunterstützung oder Sonnenhausbeheizung bestens geeignet und kann sowohl hochkant als auch quer montiert werden.

Querschnitt NAU SILVERLINE

- 1** Solar-Sicherheitsklarglas 3,2 mm mit hoher Lichtdurchlässigkeit
- 2** Vollflächen-Aluminium-Kupfer-Absorber mit hochselektiver Beschichtung
- 3** Kollektorisolierung aus Mineralwolle
- 4** Aluminium-Rückwand
- 5** Eloxiertes umlaufendes Aluminiumrahmen

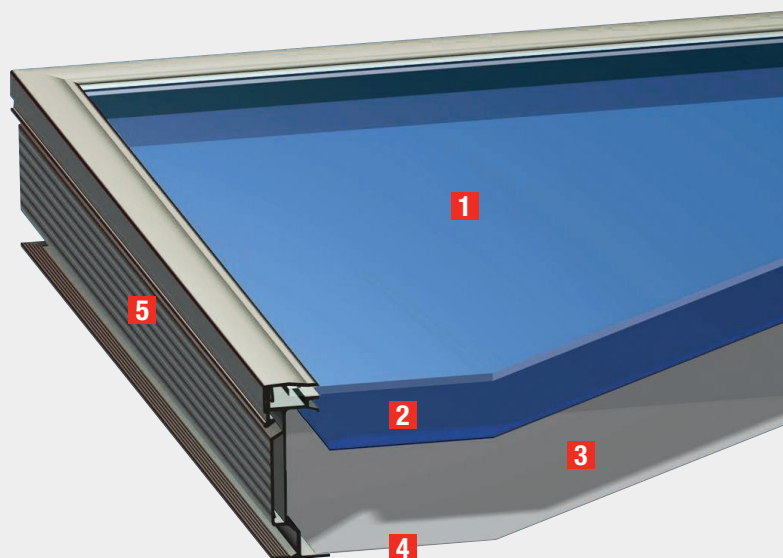

Technische Daten

	SILVERLINE	SILVERLINE Q
Abmessungen	1056 x 2035 x 73 mm	2035 x 1056 x 73 mm
Bruttofläche	2,15 m ²	2,15 m ²
Aperturfläche	2,01 m ²	2,01 m ²
Absorberfläche	2,0 m ²	2,0 m ²
Gewicht	30 kg	30 kg
Fluid-Inhalt	1,15 l	1,15 l
Glas	Solar-Klarglas	Solar-Klarglas
Solar-Keymark	ja	ja

