


## Bâtiment d'habitation et commercial, 1261 Marchissy

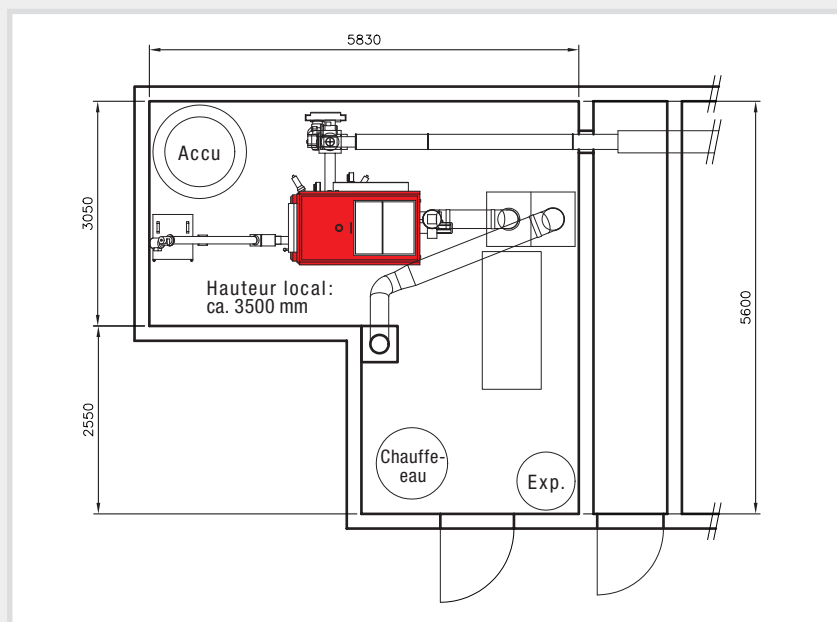

### Installation

Chauffage à bois déchiqueté WHT 200 de 200 kW, évacuation automatique des cendres, filtre à particules fines, aspirateur de gaz de combustion «cyclone», accumulateur de chaleur 1'450 litres

### Description

Chauffage et production d'eau chaude sanitaire pour un bâtiment d'habitation et commercial

### Local de chauffage

Petit local de chauffage en angle, env. 25 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

Local de stockage du bois déchiqueté existant avec système d'extraction existant. Seul le chauffage a été rénové.

### Transport du combustible

Les plaquettes sont acheminées vers la chaudière par une vis de transport externe.

