


## Landi Wolhusen, 6110 Wolhusen

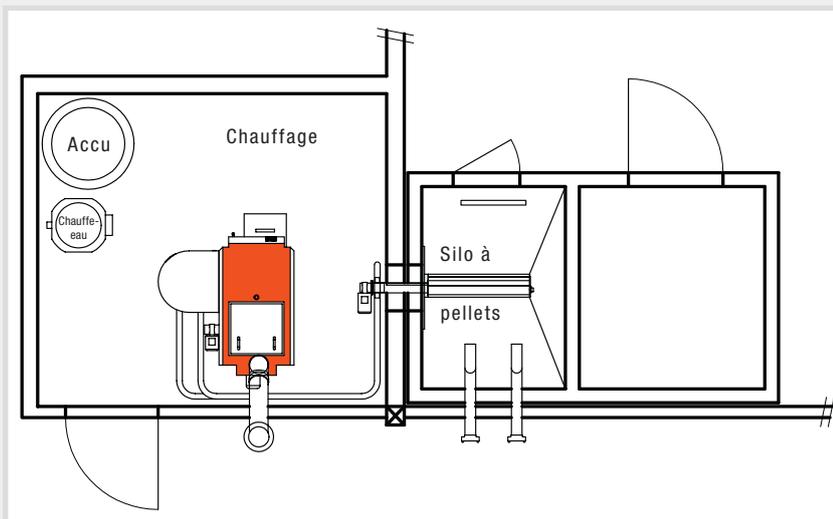

### Installation

Chaudière à pellets HSV 70 WTH 70 Saugen de 70 kW  
Accumulateur de chaleur de 2'000 litres

### Description

Chauffage et production d'eau chaude sanitaire pour le bâtiment Landi

### Local de chauffage

Adaptation du local de chauffage de l'installation

### Local de stockage

Local de stockage de 5 m de hauteur avec plancher incliné

### Transport du combustible

Les vis de décharge convoient les pellets vers le tuyau d'aspiration en tête de vis. Ils sont ensuite transportés par des conduites d'aspiration jusqu'au silo journalier à côté de la chaudière. L'acheminement des pellets est assuré par une turbine d'aspiration.

