


Ferme Homberg, 6162 Finsterwald

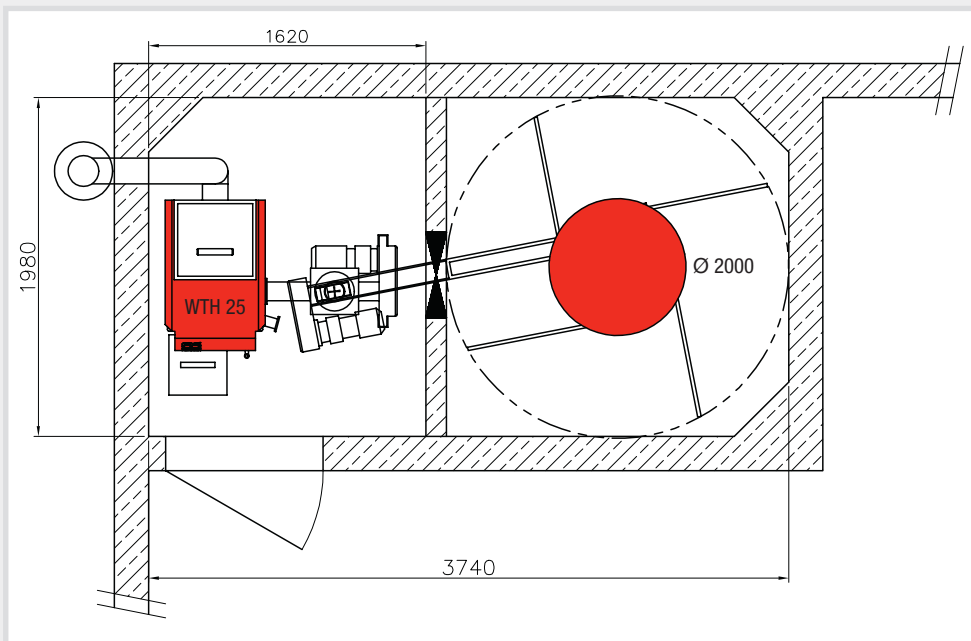

Installation

Chaudière à bois déchiqueté HSV 30 WTH 25 de 25 kW
Accumulateur de chaleur 1'000 litres

Description

Chauffage de la ferme et production d'eau chaude sanitaire

Local de chauffage

Le local de chauffage, très étroit, est aménagé dans un silo à fourrage transformé.

La construction compacte du chauffage a permis de trouver une solution adéquate.

Local de stockage

Très petite surface, mais 4 m de hauteur

Transport du combustible

Les plaquettes sont stockées dans un entrepôt intermédiaire externe. Le système de décharge à ressort (2 m de diamètre) convoie les plaquettes jusqu'à la vis de décharge (1,6 m), qui achemine les plaquettes vers la chaudière.

