


Walter Schwendimann AG, 8476 Unterstammheim

Constructions en bois

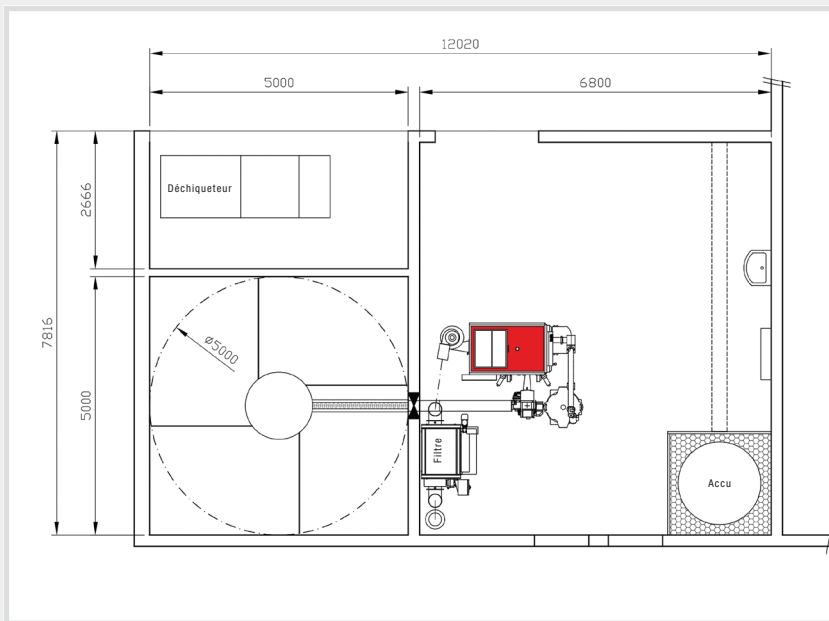

Installation

Chaudière à bois déchiqueté WTH 150 de 150 kW
Accumulateur de chaleur de 7'000 litres, filtre à particules fines
Utilisation des déchets de bois avec déchiqueteur intégré

Description

Chauffage pour bâtiment d'entreprise, bureaux et maison d'habitation

Local de chauffage

Local de 6.8 x 7.8 m / 53 m²

Local de stockage

Local de 5 x 5 m, pour un volume de stockage d'env. 125 m³
Répartition du combustible dans l'entrepôt grâce à une vis au plafond

Transport du combustible

Un système d'extracteur rotatif à ressort d'un diamètre de 5 m achemine les plaquettes jusqu'à une vis d'extraction, qui les amène ensuite jusqu'à la chaudière.

