


## Exploitation agricole, 1844 Villeneuve

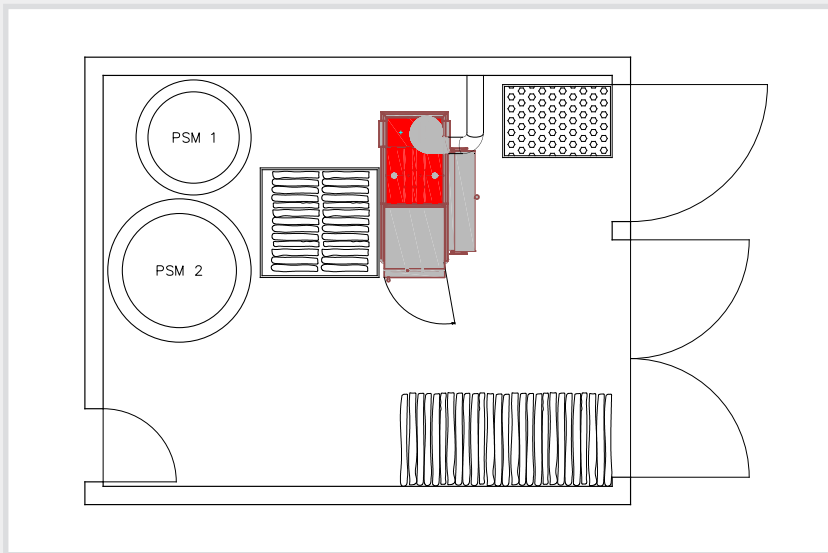

### Installation

Chaudière à bûches de 1 m MV 49 de 47 kW avec trémie latérale  
1 accumulateur de chaleur de 1'500 l  
1 accumulateur de chaleur de 2'850 l

### Description

Chauffage et production d'eau chaude sanitaire pour une ferme / un immeuble d'habitation

### Local de chauffage

Chaufferie existante dans une annexe adossée au bâtiment principal, env. 6.0 x 4.0 / 24 m<sup>2</sup>

### Local de stockage

Une partie du bois est stockée dans la chaufferie, l'autre à côté de la chaudière.

### Transport du combustible

Le toit de la chaufferie est incliné. Les accumulateurs sont de hauteurs différentes et la hauteur est donc intégralement exploitée.

